

Změny v ceníku větrání k 1. 4. 2026

Air for life



Stručné změny v ceníku

Ceny zvýšení


- Příslušenství a tvarovky Air Excellent (+2,8%)
- Větrací jednotky Brink (+2,6%)
- Kovové mřížky a příslušenství (+3,8%)

Novinky a vylepšení

- Flexibilní tlumiče Brink 50mm s vyšším útlumem
- Rozšíření nabídky chlazení
- Lokální Push-Pull jednotka Ease 60 pro rekonstrukce
- Spojovací „Clic-Seal“ pro rozvod Air Excellent

Řada jednotek Sky

- Kompletní nabídka včetně entalpických výměníků a ekonomické verze bez předeřevu, viz tabulka přehled.
- Sky 150/200 je nejprověřenější větrací jednotka pro projekty s výškou pouhých > 20cm.

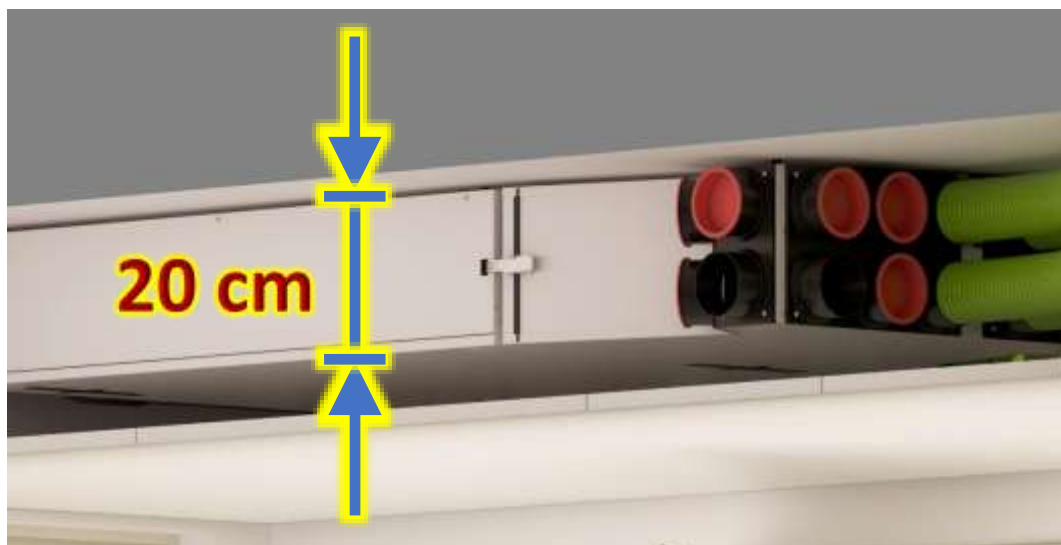

Přehled a rozdíly v jednotkách Sky 150 / 200

	Sky P150 LIGHT	Sky P150 LIGHT Enthalpy	Sky 150	Sky 150 PLUS	Sky 150 PLUS Enthalpy	Sky P200 Light	Sky P200 Light Enthalpy	Sky 200	Sky 200PLUS	Sky 200PLUS Enthalpy
Max. vzduchový výkon	150 m ³ /h*150 Pa					200 m ³ /h*200 Pa				
Typ výměníku	HRV	ERV Entalpický	HRV	HRV	ERV Entalpický	HRV	ERV Entalpický	HRV	HRV	ERV Entalpický
Účinnost dle ErP	89%		89%			83%		83%		
Akustický výkon Lwa	38dB(A)		38dB(A)			49dB(A)		49dB(A)		
Montážní ližiny	NE (závěs)		Ano			NE (závěs)		Ano		
Programovatelný ovladač	Programovatelný ovladač – externí příslušenství									
Aut. regulace konstant. Průt.	Ano									
Ochranný předeřev	NE		Ano s plynulou regulací výkonu			NE		Ano s plynulou regulací výkonu		
Log. vstup (RJ12)	Ano									
eBus CO2 a program vstupy	NE			Ano		NE			Ano	



Verze LIGHT je opatřena jednoduchým okem pro uchycení ke stropu



Standardní verze a verze PLUS obsahuje montážní ližiny umožňující snadnou montáž a demontáž

Tlumiče hluku

- Byla rozšířena nabídka o flexibilní tlumiče Brink s tloušťkou stěny 50mm. Vložený útlum těchto tlumičů je cca o 3dB vyšší než stávajících tlumičů s 25mm stěnou.



- Výroba plochých kovových tlumičů LRCA byla ukončena a doprodáváme zásoby. Ploché tlumiče jsou nahrazeny novým typem s odlišným vnitřním povrchem.



Rozšíření možnosti chlazení/ohřevu vzduchu

- Stávající sortiment chladičů byl rozšířen a dnes jsme schopni poskytnout našim zákazníkům řešení:

GHT výměník

Máte k dispozici zemní kolektor či vrt pro tepelné čerpadlo?

Pak je vhodný GHT výměník pro předchlazení či predehřev vzduchu. Výměník je tepelně izolovaný s předfiltry a v provedení samotný výměník či s oběhovou soustavou.



Výměník BAP / COLD.W

Máte k dispozici tepelné čerpadlo s chladicí vodou?

Pak je vhodný výměník-chladič BAP či COLD.W. Výměník BAP lze instalovat i vertikálně nad větrací jednotku.



COLD.X


Nevyhovuje či není k dispozici tepelné čerpadlo ani zemní kolektor?

Pak je vhodný výměník – výparník do potrubí COLD.X, který ve spojení s venkovní kondenzační jednotkou bude ochlazovat vzduch.



Designový nástěnný difuzor

- Ke stávajícímu plochému difuzoru TTR125 přibyl nový plochý designový difuzor, který se osazuje shodně do tvarovek a potrubí o průměru 125mm

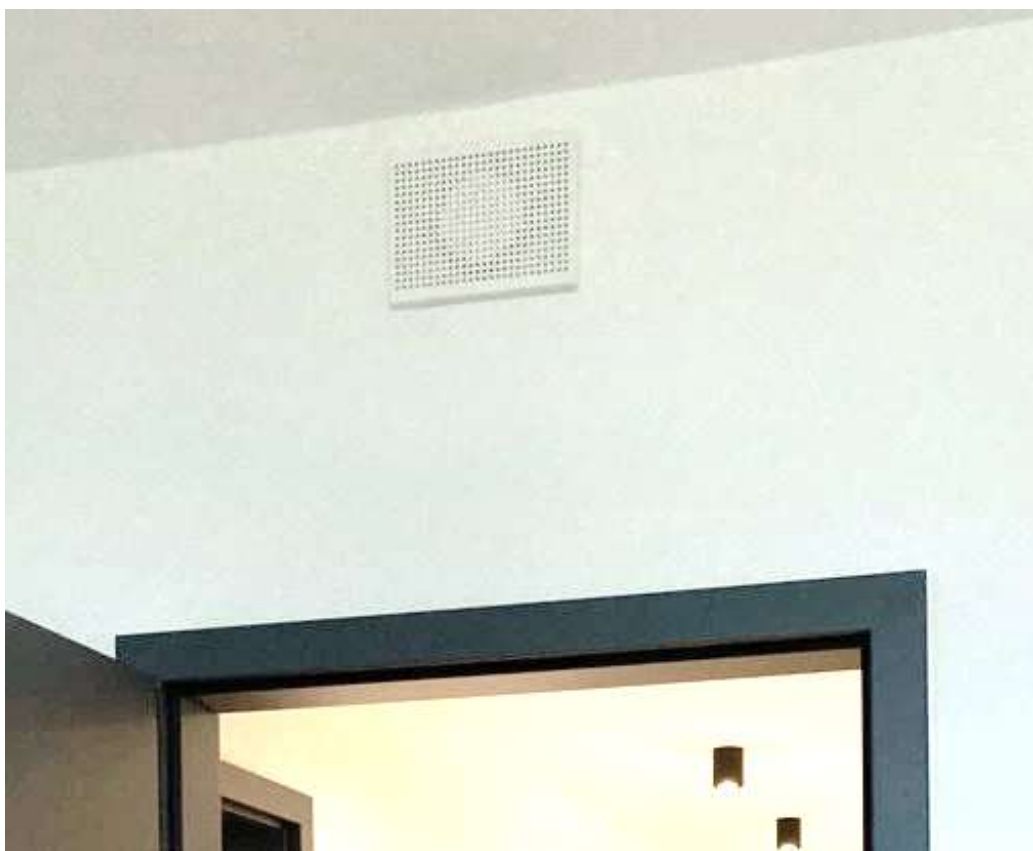

Filtrace pro jednotky Flair snížení ceny

- **Ceny hotových filtrů a plastových rámečků pro jednotky Flair se snížily o 10% až 35%**

- Kvalita filtrace a odpor filtrů jsou velmi důležité pro dlouhodobý bezproblémový provoz větrací jednotky.
- Nevhodné filtry s vysokým odporem zvyšují hlučnost a spotřebu větrací jednotky.
- Dodržení výměny filtrů a použití odpovídajících originálních filtrů je i podmínkou záruky na větrací jednotky.





Rodina jednotek Flair

Ceny větracích jednotek Flair se zvyšují v průměru o 2,6%

Malá, velké a největší – rodina jednotek Flair

- Výkon 225m³/h až 600m³/h s možností paralelního zapojení
- Větrací jednotky Flair jsou prémiové větrací jednotky s nejvyšší energetickou efektivitou a vybaveností na trhu.
- Ověřeny 6 lety provozu



Inovace Air Excellent

V průběhu roku 2026 bude uváděn na trh nový „Click-Seal“, který urychluje a zlepšuje spojení vzduchotechnického rozvodu.

Vysoká těsnost VZT rozvodu ATC1 $\pm 1000\text{Pa}$ byla potvrzena i u nového spojovacího systému.



Jedna spojka s
těsněním na
místo dvou dílů
(těsnění a
spojka)





Dodavatel Brink a Ubbink na CZ trh

Sklad, školení a technická podpora

ŠTORC TZB s.r.o.

Křížíkova 1590

Benešov, 256 01

T: 317 724 910

M: 739 289 521

E: info@storc.cz

I: www.storc.cz

