


RAYCLIC technické informace

Napájecí napětí	230 Vac
Maximální velikost jističe	20 A
Maximální teplota expozice (bez napětí)	65 °C
Maximální okolní teplota (pod napětím)	40 °C
Minimální instalační teplota	-18 °C
Třída krytí	IP 68

RAYCLIC je pro kabely

XL-Trace LSZH: 10XL2-ZH, 15XL2-ZH, 26XL2-ZH,
a 31XL2-ZH FS-A-2X FS-B-2X, GM-2X, GM2-XT a
HWAT L, M & R

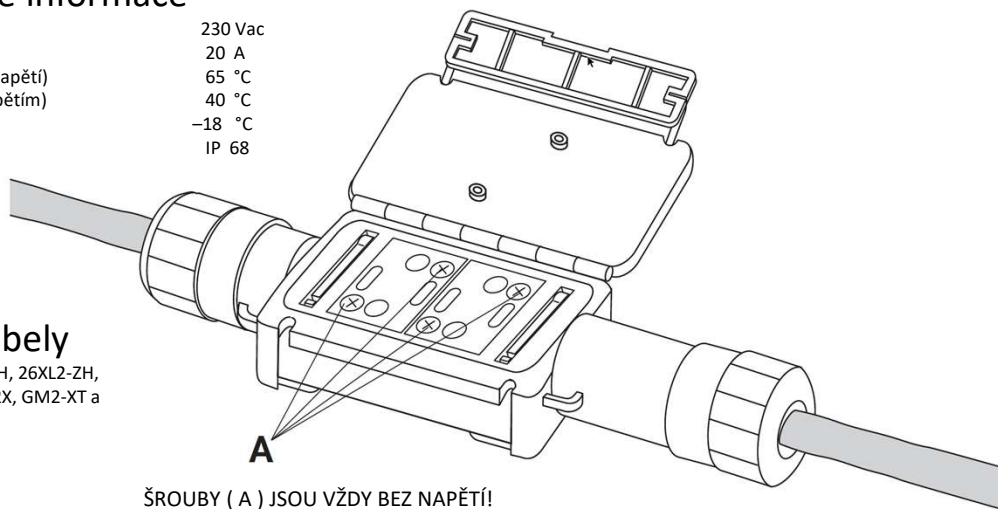

ŠROUBY (A) JSOU VŽDY BEZ NAPĚTÍ!

RAYCLIC – VARIANTY PROVEDENÍ

