


Haelix - elegantní stropní ventily

Ventily pro větrání musí především správně plnit svoji funkci. Ta spočívá v distribuci vzduchu v místnosti bez nepříjemného průvanu a hluku. Současně by měly být nenápadné a nerušit interiér. Přesně za tímto účelem byly vyvinuty ventily Haelix od firmy Ubbink.

Výkon a design v jednom

Ventily Haelix jsou dodávány v kulatém nebo čtverhranném provedení s nadčasovým designem. Jsou nenápadné a neruší interiér. Konstrukce a lem ventilu zabraňují usazování nečistot na omítce v těsné blízkosti ventilu. Integrované náběhové lamely ve tvaru vrtulových listů optimalizují proudění vzduchu a zlepšují distribuci vzduchu do místnosti. Současně snižují odpor ventilu a tím i hlučnost a spotřebu větrání. Ventily jsou navíc vybaveny 9-ti stupňovým regulátorem průtoku vzduchu, který umožňuje flexibilní přizpůsobení objemu přiváděného vzduchu pro dosažení požadovaného a optimálního větrání.

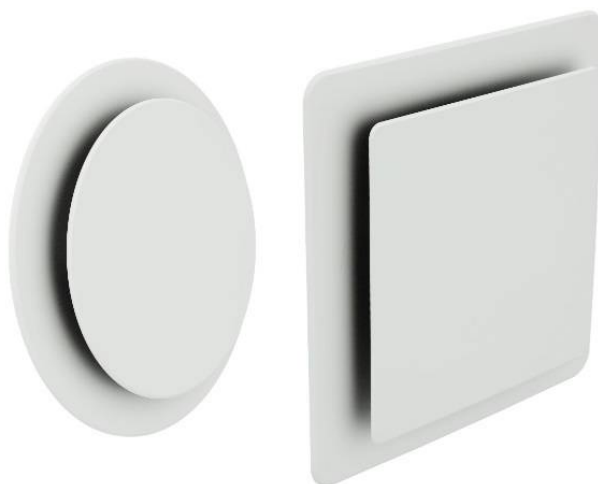

Design a flexibilita

Kulaté ventily Haelix Rondo a čtverhranné ventily Haelix Quatro mají nadčasový design. Jsou nenápadné a vhodné do všech interiérů.

Ventily Haelix jsou vhodné jak pro přívod čerstvého vzduchu na strop, tak pro odtah vzduchu na strop či na stěnu.

Inovace a chytré řešení

Integrované náběhové lamely ve tvaru vrtulových listů optimalizují proudění vzduchu. Snižují odpor a hlučnost ventilu a zlepšují distribuci vzduchu za použití tzv. Coanda efektu (přimknutý proud vzduchu ke stropu).

Snadná instalace pomocí těsnícího kroužku, který zajišťuje pevné a těsné spojení bez potřeby použití nástrojů.



Snadná obsluha a nastavení




Ventily Haelix jsou vybaveny 9-ti stupňovým regulátorem průtoku vzduchu, který umožňuje flexibilní přizpůsobení větrání systémovým odchylkám v důsledku změn v instalaci a pro dosažení požadovaného průtoku vzduchu.

Čelní kryt ventilů Haelix je upevněn na magnety a umožňuje snadný a rychlý přístup do ventilu pro nastavení či čištění bez nutnosti rozebírání ventilu a z toho vyplývajícího porušení nastavení.





Specifikace

Materiál lemu ventilu	Prémiový plast
Materiál krytu ventilu	Prémiový plast
Materiál vnitřních částí ventilu	PP
Materiál fixačního kroužku	EPDM
Barva	Bílá (RAL 9016)
Průměr	125 mm
Distribuce vzduchu	360° (možnost směřování)
Maximální průtok vzduchu	75 m³/h

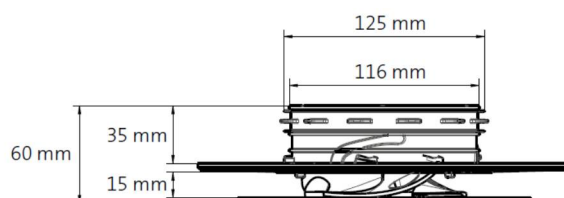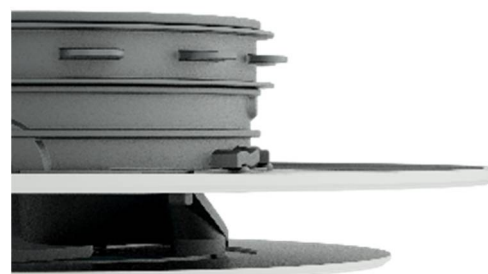

Haelix Rondo

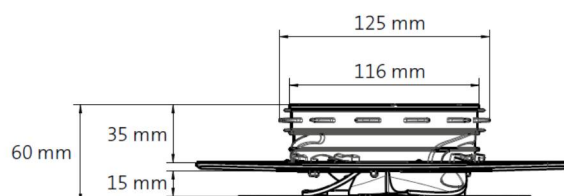

Haelix Quadro