
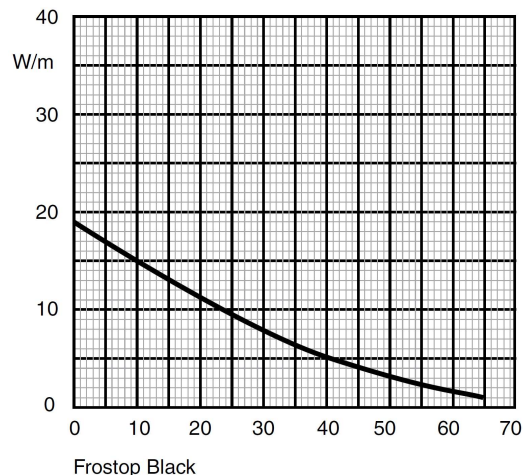


FROSTOPBLACK

➤ Samoregulační topný kabel

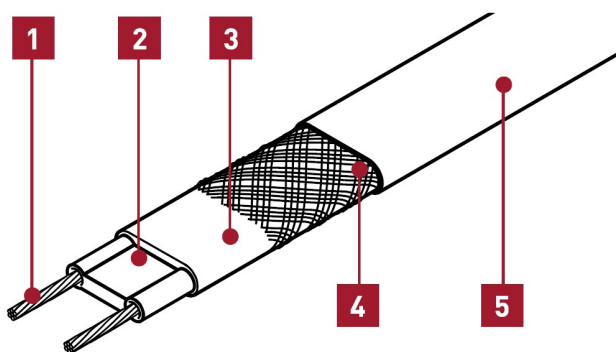

➤ Technické parametry

1 Vodiče	1,2 mm ²
2 Topné jádro	Samoregulační
3 Izolace	Modifikovaný polyolefin
4 Ochranné opletení	Poniklované Cu
5 Ochranný plášť	Modifikovaný polyolefin
Schválení	IEC 62395, značka CE
Max. povrchová teplota	65 °C

Napájecí napětí	230 V AC
Výstupní výkon při 5 °C na kovovém potrubí	18 W/m
Rozměry výrobku	
Šířka (mm)	6
Výška (mm)	11
Jistič typu C - 10 A	max. délka kabelu 50 m
Jistič typu C - 16 A	max. délka kabelu 80 m

➤ Elektrické jištění

- Je požadován proudový chránič 30 mA.
- Elektrická instalace musí být v souladu s platnými předpisy.
- Elektrické připojení musí provádět oprávněná osoba s platnou zkouškou.

➤ Instalace

- Instalace musí být provedena v souladu s instalačním návodem.
- Na plastovém potrubí je třeba přelepit kabel AL páskou ATE -180 po celé jeho délce.
- Pro ukončení kabelu je třeba použít vždy originální příslušenství předepsané výrobcem.

